


# Poradnik — jak dodać dane do OSCam

Dodawanie linii do OSCam możesz wykonać bezpośrednio z przeglądarki przez OpenWebif. Poniżej masz pełną, prostą ścieżkę od wejścia na tuner do restartu OSCam.


**Ważne:** strona OSCam nie może być tłumaczona na polski. Jeśli przeglądarka włączy tłumaczenie, trzeba je wyłączyć — w przeciwnym razie OSCam może nie zapisać zmian.

Wpisz IP tunera w przeglądarce internetowej na komputerze. Otworzy się strona OpenWebif tunera.

W zakładce Dodatki wybierz Interfejs sieciowy OSCam.

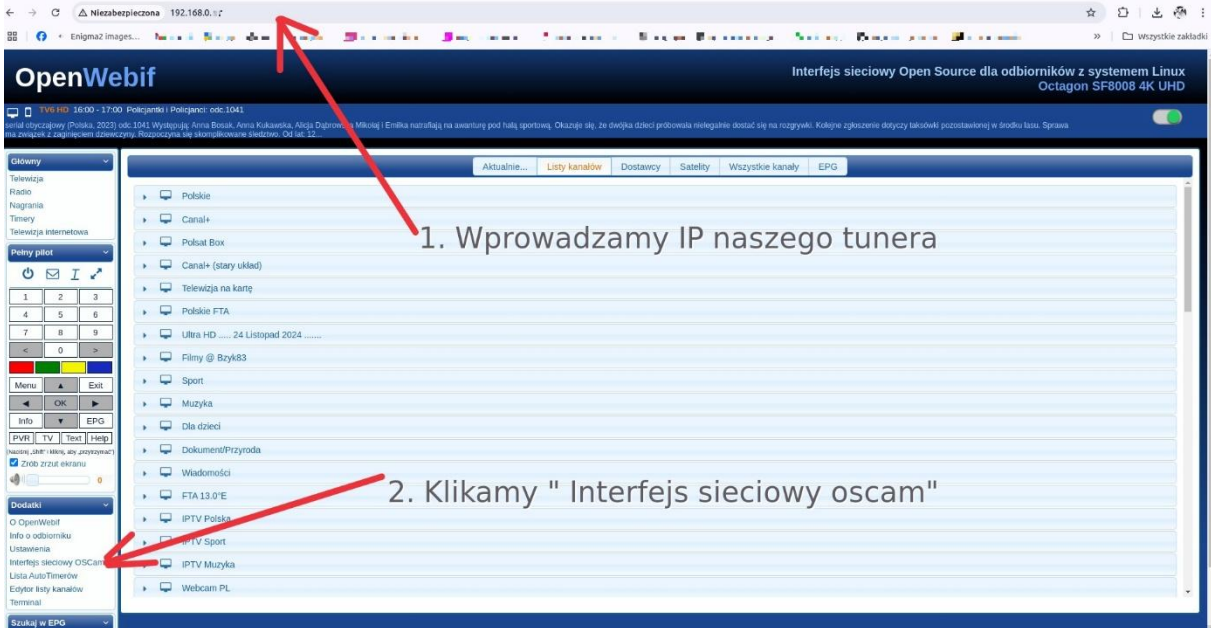

Na stronie „OSCam” wybierz „FILES”.

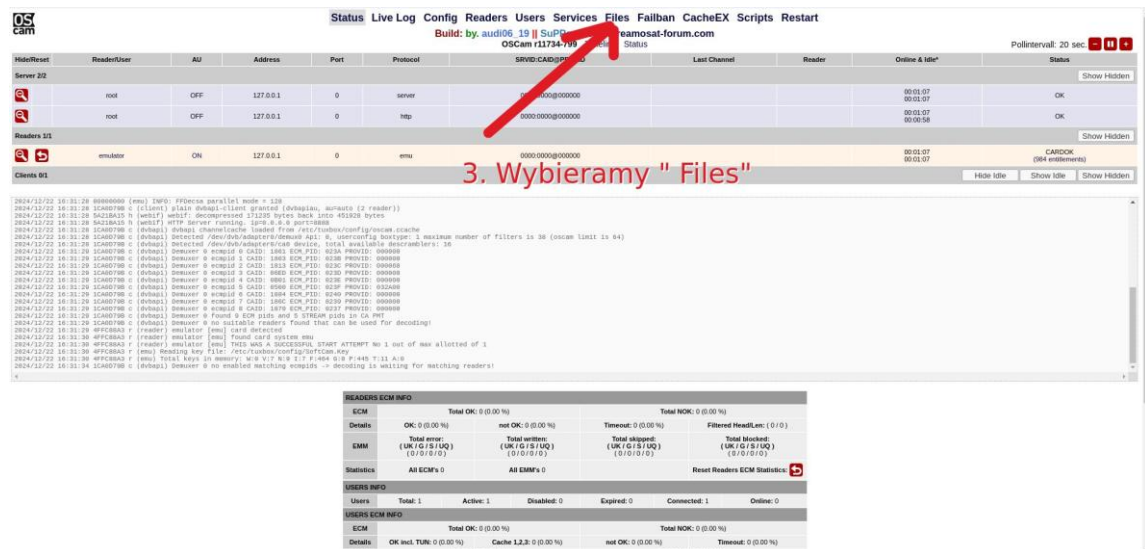


https://olioli2013.github.io/aio-iptv-projekt/#

Otwórz plik „oscam.server”.

Wklej lub wpisz swoje dane OSCam.

Kliknij ‘SAVE’.

Wybierz „RESTART”

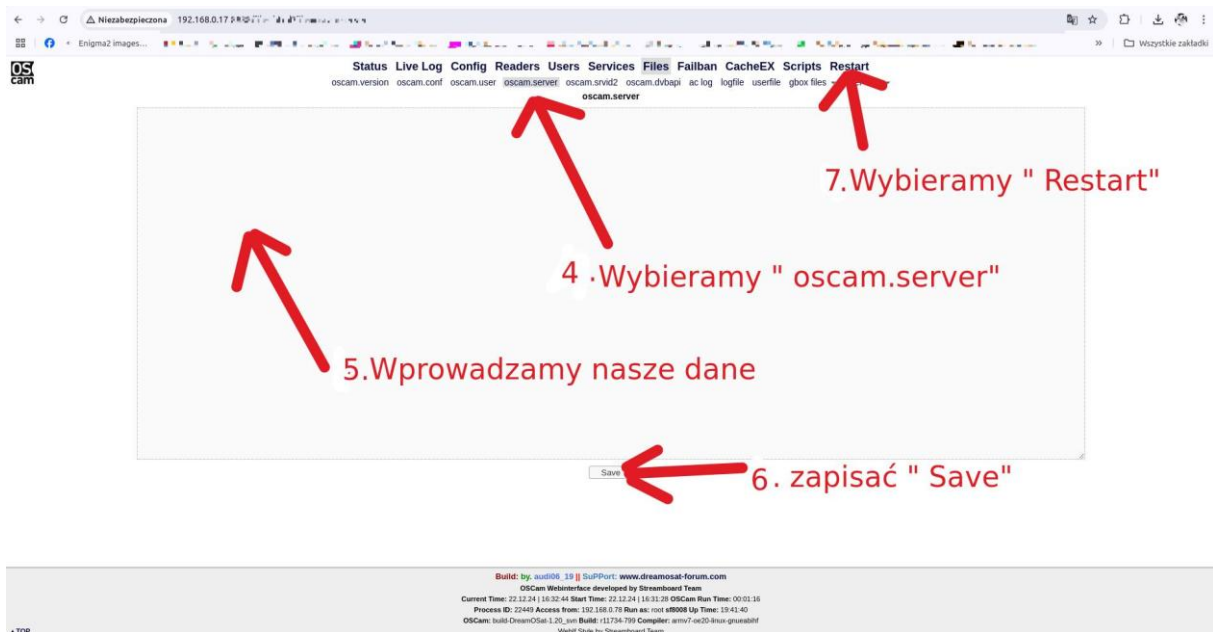


Na kolejnym ekranie ponownie kliknij „RESTART”.




https://olioli2013.github.io/aio-iptv-projekt/#

Potwierdź operację przyciskiem „OK”

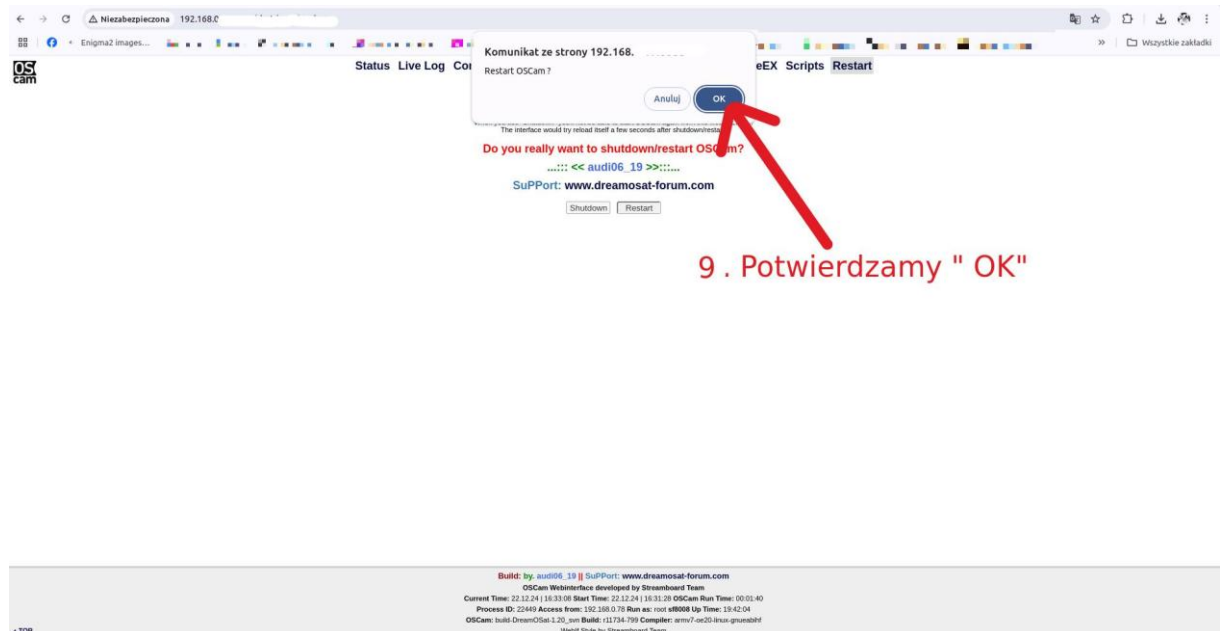

9 . Potwierdzamy " OK"

Poczekaj, aż system odliczy od **9 do 0**. Po zakończeniu dane będą już dodane.

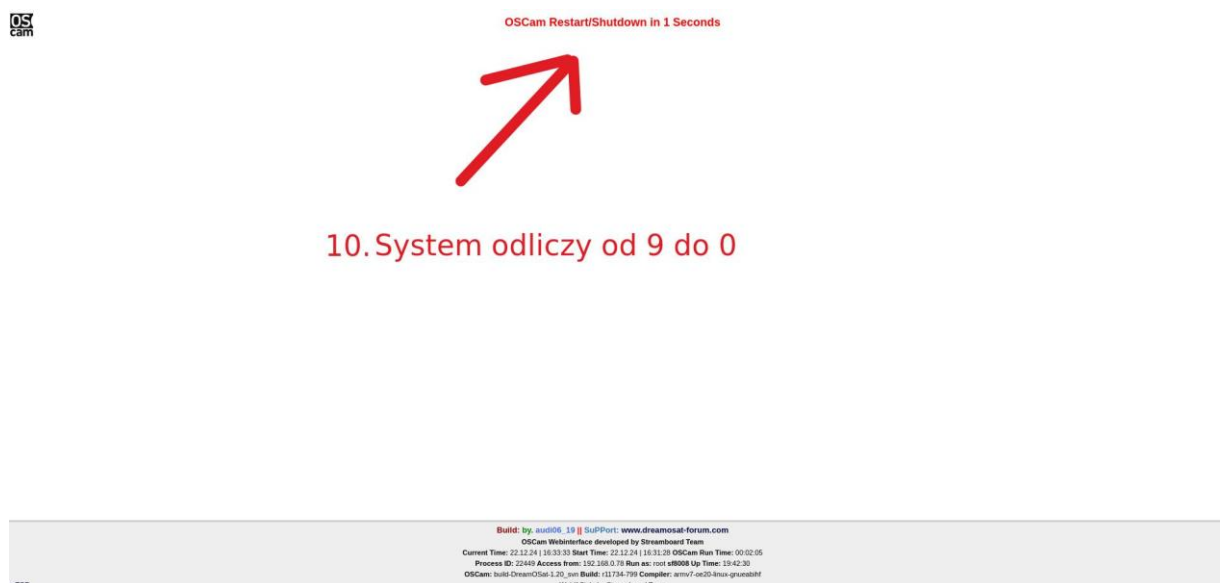

**Efekt końcowy:** po zakończeniu odliczania OSCam uruchomi się ponownie już z dodanymi danymi. Jeśli chcesz wrócić do instalacji pluginów skryptem, wyżej masz generator One-Liner.